




Från- och tilluftsdon OPTR 100

OPTR-serien, från- och tilluftsdon, 100 mm



Från- och tilluftsdon OPTR 100

OPTR-serien, från- och tilluftsdon, 100 mm

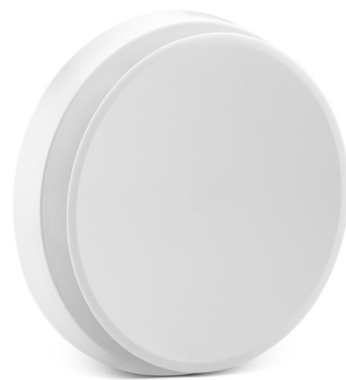

OPTR 100 är en 100 mm rund ventil med aerodynamiskt utformat stryporgan med goda egenskaper vad gäller egenljud, luftflödeskapacitet och tryckfall. Ventilen monteras på vägg och är avsedd för ventilationssystem med relativt lågt tryckfall och används som både från- och tilluft. Produktens utformning och en packning av moltopen förhindrar nedsmutsning.

Inreglering, injustering och demontering

Ventilen trycks in i ramen. Käglan skruvas ut eller in det antal varv vilket ger den spaltöppning i mm, som svarar mot tryckfall och önskat luftflöde enligt diagram. Tryckfallet kan kontrolleras genom att man för in lämplig mätsond. Vid demontering trycks ventilen i sidled och drages sedan ut.

Material


Ventilen är producerad i polypropylenplast som tål temperaturer upp till 120 grader Celsius. Materialet håller färgen, bleknar inte och är återvinningsbar.

Rengöring

Ventilen rengöres med vanligt rengöringsmedel.

Färg

Standard vit (RAL 9003). Andra färger kan levereras enligt överenskommelse.

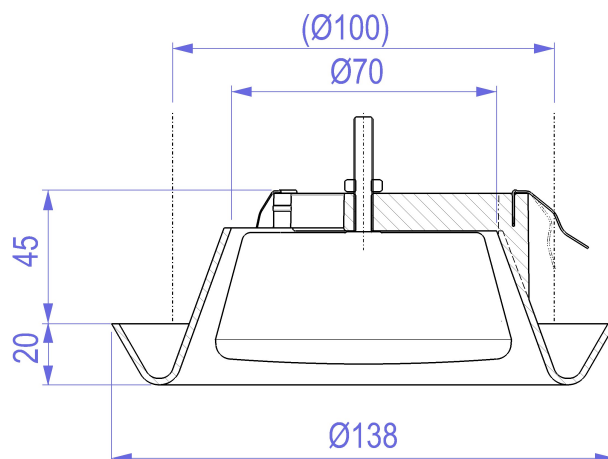

Specifikationer

Kapacitetsdiagram

Tilluftsventil OPTR-100

